


Un cahier des charges exigeant exécuté par des constructeurs spécialisés

+ la puissance d'achat de PROMODIS
+ la réduction des coûts de distribution

= LA QUALITÉ AUX PRIX LES PLUS COMPÉTITIFS.

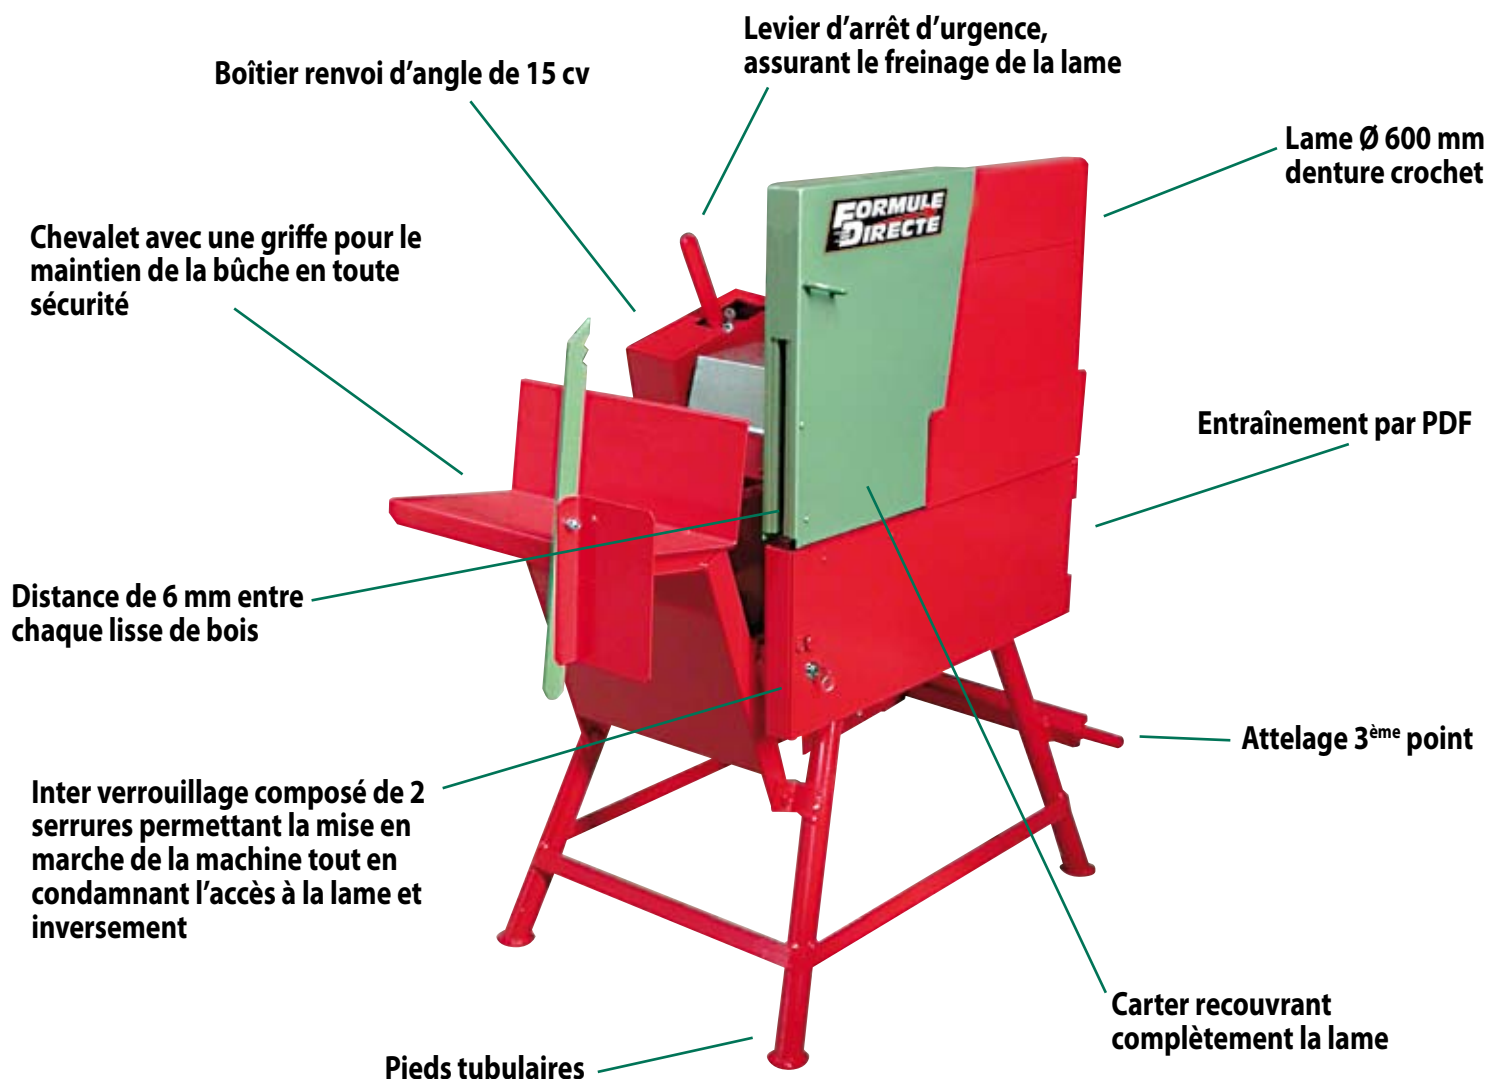

Modèle SC 600

Caractéristiques techniques

| | | |
|---------------------|---|-----------------|
| DIAMÈTRE DE LA LAME | : | 600 mm |
| DIMENSIONS | : | 0,90 m x 0,59 m |
| HAUTEUR | : | 1,15 m |
| CAPACITÉ DE SCIAGE | : | 225 mm |
| TYPE D'ATTELAGE | : | 3 points |
| POIDS | : | 90 kg |

Distribué par

PROMODIS



www.promodis.fr


Un cahier des charges exigeant exécuté par des constructeurs spécialisés

+ la puissance d'achat de PROMODIS
+ la réduction des coûts de distribution

= LA QUALITÉ AUX PRIX LES PLUS COMPÉTITIFS.

NOUVEAU !

Scie haute sécurité avec moteur frein

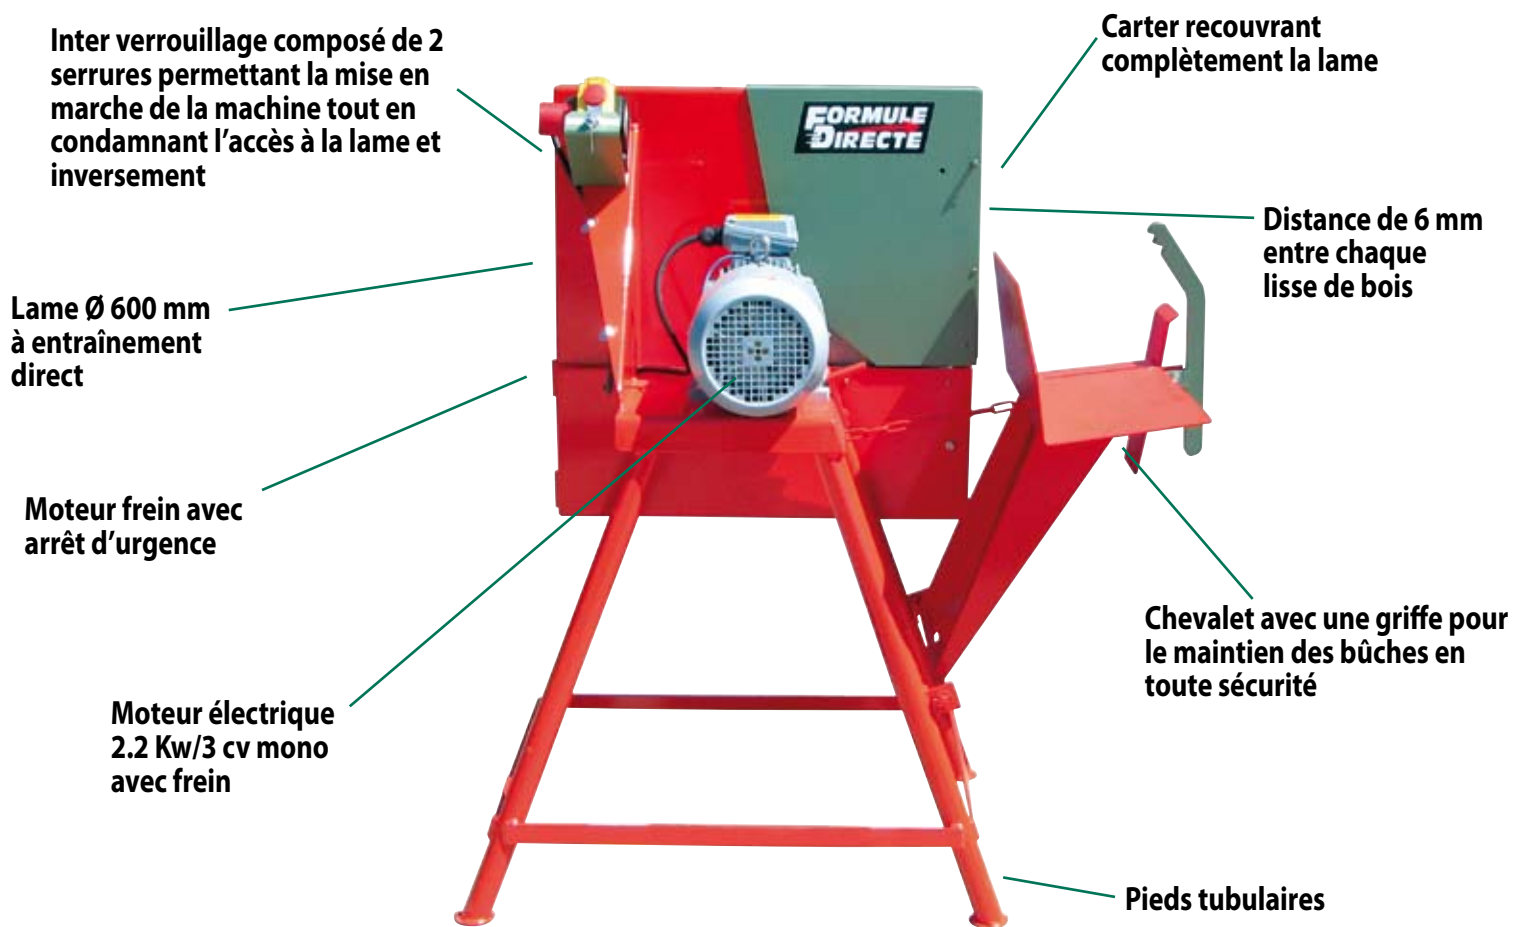

SE 600 mono

Caractéristiques techniques

| | | |
|------------------------|---|-----------------------------|
| DIAMÈTRE DE LA LAME | : | 600 mm |
| DIMENSIONS (L x l x h) | : | 0.89 m x 0.57 m x 1.15 m |
| PUISSANCE AU DÉMARRAGE | : | 9.3 A |
| CAPACITÉ DE SCIAGE | : | 225 mm |
| MOTEUR ÉLECTRIQUE | : | 2.2 Kw/3 CV mono avec frein |
| POIDS | : | 78 kg |

Distribué par



www.promodis.fr